



DORMA - Glas - System UNICUM

athmer sustavi - rješenja za staklena vrata


Made in Germany

athmer

SAVRŠENA ZVUČNA IZOLACIJA, SPOJENA PRECIZNIM LIJEPLJENJEM.



Video

Schall-Ex[®] za staklena vrata

/ crni klizni aktivator bez
pritisne ploče, izvadiv,
podešavanje bez alata

/ paralelno spuštanje
bez pomaka unutarnje
vodilice



/ za ESG i VSG stakla


/ ukrasni pokrovni profil:
eloksirani nehrđajući čelik [C-31]
eloksirano srebro [C-0]
crna boja [RAL 9005 mat]
siva boja [RAL 7016 mat]

/ unutarnja vodilica se može izvući,
brtveni profil u antracit boji


INOVATIVNA OBITELJ BRTVI ZA STAKLENA VRATA NUDI VRHUNSKU ZVUČNU IZOLACIJU, JEDNOSTAVNU MONTAŽU I UJEDNAČEN IZGLED ZA RAZLIČITE DEBLJINE STAKLA.




GSA




GSH-8




GSH-10




GSH-11



GSH-13



GSH-17



Vrsta vrata	Zakretna krilna vrata					
Materijal krila vrata	Staklo					
Namjena	Zvučna izolacija					
Materijal profila	Aluminij					
Površina	eloksirana, plastificirana					
Boja brtvenog profila	grafitno siva, slično RAL 7024					
Izvlačenje unutarnjeg profila	da					
Paralelno spuštanje	da					
Duljina (min.-max.)	235 - 2000 mm					
Skratljivost standardnih duljina	125 mm					
Spuštanje brtve (hoda)	20 mm					
Debljina stakla	ab 8 mm	8 mm	10 mm	10,76 mm	12,76 mm	17,52 mm
Način ugradnje	lijepljenje					
Vrsta pričvršćenja	specijalna ljepljiva traka					
Vrijednost zvučne izolacije spoja	47 dB pri 7 mm razmaka od poda	48 dB pri 7 mm razmaka od poda	51 dB pri 7 mm razmaka od poda	51 dB pri 7 mm razmaka od poda	50 dB pri 7 mm razmaka od poda	50 dB pri 7 mm razmaka od poda
Broj ciklusa trajnog rada	1.000.000					

SVESTRANA BRTVA ZA POTPUNO BRTVLJENJE KLIZNIH VRATA.



Video

Svestrana brtva Universal M-12: Učinkovito brtvljenje kliznih vrata

/ aktivacija
povlačenjem




/ vodoravno brtvljenje:
automatske brtve za gornji i
donji razmak vrata

/ okomito brtvljenje:
vertikalni magnetski
brtveni sustavi

**SVESTRANA SET BRTVI UNIVERSAL M-12 – SAVRŠEN SUSTAV BRTVLJENJA
ZA STAKLENA KLIZNA VRATA S VISOKIM ZAHTJEVIMA.**



za staklena klizna vrata

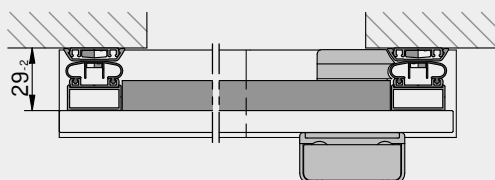

Aktivacija	jednostrana
Vrsta aktivatora	aktivator na povlačenje
Spuštanje (hoda)	11 mm
Materijal brtvenog profila	silikon, samogasivi
Duljina isporuke – donja brtva	450 - 1500 mm
Skratljivost donje brtve	samo fiksne duljine, nije skratljivo
Duljina isporuke – magnetska brtva	2500, 3000 mm
Skratljivost magnetske brtve	slobodno skratljivo
Materijal površine	aluminij
Boja površine	eloksirano srebrna [C-0], eloksirano čelična [C-31]



KADA
DJEČJE RUKE
ISTRAŽUJU SVIJET
MI IH ŠTITIMO.

Athmer zaštita za prste za staklena vrata



Sustavi Athmer Fingerschutz® već **više od 30 godina** dokazuju svoju učinkovitost na tržištu – pružaju **pouzdanu zaštitu** od točaka prignječenja i smicanja na vratima te sprječavaju ozbiljne ozljede prstiju.

Za svaka vrata i svaku primjenu, Athmer nudi prikladno rješenje koje učinkovito smanjuje rizik od nehotičnog uklještenja prstiju na zatvarajućim rubovima.


Sustavi zaštite od priklještenja Athmer ispunjavaju zahtjeve za upotrebu u dječjim vrtićima, školama, automatskim vratima i u projektima pristupačne gradnje, omogućujući siguran prolazak kroz vrata.

Svi proizvodi su testirani prema najvišim standardima i prikladni za ugradnju na protupožarnim i protudimnim vratima.


ARHITEKTONSKI PRIVLAČNA RJEŠENJA ZA SVE TIPOVE STAKLENIH VRATA.




NR-32 Unisafe® Glas

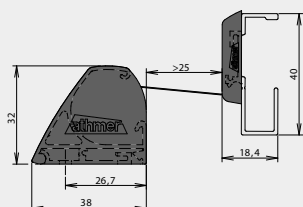

BSG 1

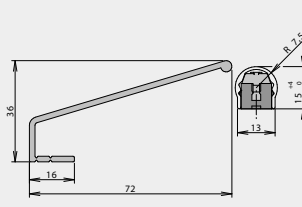

BSG 2

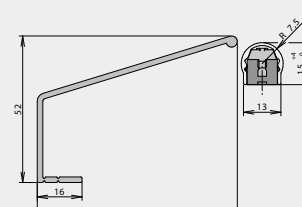

Mjesto opasnosti	Rub suprotan od strane s pantima	Strana s pantima	
Materijal dovratnika	Drvo, aluminij, čelik		
Materijal krila vrata	Staklo		
Geometrija krila vrata	ravni rub (bez utora)		
Materijal profila	Aluminij		
Boja površine	eloksirana ili obojana površina, moguća prilagodba boje		
Duljina isporuke	325 - 3000 mm	90 - 3000 mm	
Za naknadnu ugradnju	jda		
Način montaže	vijčano / ljepljeno	ljepljeno	
Duljina izvlačenja	320 mm	-	
Vrsta panta	-	Studio Office, Junior Office, VXG 7990 s utorom, VG s utorom	
Dubina utora	-	24 - 28 mm	40 - 44 mm

POUZDANA ZAŠTITA OD OZLJEDA ZA MALE I VELIKE RUKE.



Video

Zaštitni zasun HS-25

Naše ruke i prsti pravo su čudo prirode – visoko funkcionalni alati s iznimno osjetljivim osjetilom dodira. Male, znatiželjne dječje ruke osobito su osjetljive. Ako se nađu između vrata i dovratnika, prijete bolne ozljede.


Zato je iznimno važno zaštitni zasun HS-25 uključiti od samog početka kao **sastavni dio sigurnosnog koncepta**, primjerice u dječjim vrtićima.

Naravno, moguća je i naknadna ugradnja – bez problema. U svakom slučaju, riječ je o ulaganju koje se višestruko isplati i kojim, između ostalog, **ispunjavate propisane mjere za sprječavanje nezgoda (UVV)** u ustanovama za djecu.

POUZDANO ŠTITI GLAVNI ZATVARAJUĆI RUB VRATA I SPRJEČAVA NJIHOVO NAGLO ILI NENAMJERNO ZATVARANJE. TIME UČINKOVITO ŠTITI PRSTE OD BOLNOG PRIKLJEŠTENJA.



HS-25 staklo

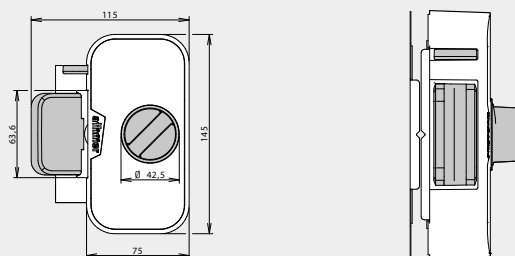

Mjesto opasnosti	Glavna zatvarajuća strana (glavni rub vrata)
Geometrija krila vrata	ravni rub (stumpf), preklopljeni rub (gefälzt)
Materijal krila vrata	staklo
Materijal dovratnika	drvo, aluminij, čelik
Način montaže	lijepljenje
Boja površine	boja nehrđajućeg čelika, RAL 9016 mat (bijela), RAL 9005 mat (crna)



PORTI® ZAUSTAVLJA
VRATA PRIJE
NEGO ŠTO
NASTANE ŠTETA.

Porti® - stoper za vrata

Stoper za vrata Porti® tvrtke Athmer zaustavlja i usporava **staklena vrata** na bilo kojoj željenoj poziciji. Time učinkovito štiti od udarca vrata i mogućih oštećenja.

Zahvaljujući **prilagodljivom sustavu** prigušenja i mogućnosti zaustavljanja u krajnjoj poziciji, štiti i krilo vrata i dovratnik pri kočenju. Kut otvaranja može se slobodno podesiti do 120°.

Zahvaljujući **kompaktnom dizajnu**, Porti® je idealan za prostore s visokim higijenskim i estetskim zahtjevima. Može se nevidljivo integrirati u drvena vrata ili pričvrstiti na staklena vrata pomoću posebne trake, što ga čini savršenim rješenjem za kupaonice u hotelima ili bolnicama – posebno ondje gdje je važno osigurati pristupačnost **bez barijera**.


Porti® uklanja potrebu za podnim zaustavnicima. Tako se sprječavaju točke spoticanja i olakšava čišćenje poda.

Bilo u ordinacijama, uredima ili javnim prostorima – obitelj Porti® nudi rješenje koje zadovoljava visoke standarde dizajna, higijene i pristupačnosti.

PORTI® – SIGURNO I BEZOPASNO RJEŠENJE KOJE ZADOVOLJAVA VISOKE ZAHTJEVE ZA DIZAJNOM, HIGIJENOM I PRISTUPAČNOŠĆU.



Porti® staklo



Namjena	integrirani stoper za vrata	
Materijal krila vrata	staklo	
Materijal dovratnika	metal	drvo
Širina krila vrata	709 – 959 mm	
Težina krila vrata	50 kg	
Kut otvaranja	120°	
Prigušenje	podesivo	
Način montaže	lijepljenje	
Certifikati	testirano dugotrajna funkcija prema normi DIN EN 13126-5, klasa 4	

athmer oHG
Sophienhammer
59757 Arnsberg
Germany

athmer.com

athmer



Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia

+385 (0)1 5806 341
www.superkljuc.eu
superkljuc@superkljuc.eu
